

S/2001



Tenda dal design d'avanguardia a bracci estensibili con barra quadra portante 40x40 e terminale con scarico acqua integrato.


Per medie e grandi dimensioni.

Consente un'installazione rapida e di estrema facilità, grazie alla possibilità di premontaggio in laboratorio.

Applicabile a soffitto o parete con regolatore di inclinazione millimetrico.

Funzionamento ad arganello o elettrico.

### Piastra attacco parete/soffitto

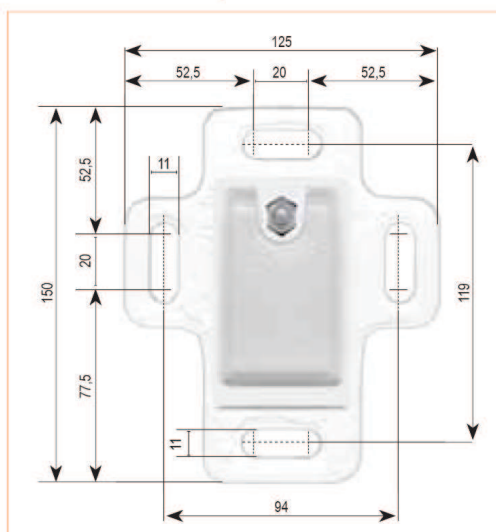

### Inclinazioni

	Inclinazioni $\beta$ minime	Inclinazioni $\beta$ massime
Attacco a parete	10°	80°
Attacco a soffitto	10°	80°


Angolo  $\beta$  calcolato sul centro del braccio




### Tabella ingombro bracci

Sporgenza	mm. 1400	mm. 1600	mm. 1800	mm. 2000	mm. 2200	mm. 2500	mm. 2750	mm. 3000	mm. 3250
Larghezza minima richiesta	1790	1990	2190	2430	2750	3000	3350	3650	3850

### Ingombri totali

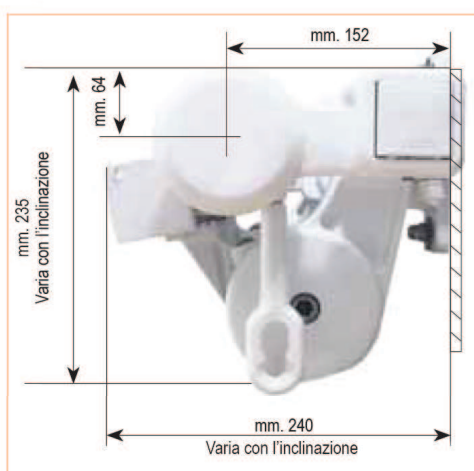

Attacco parete

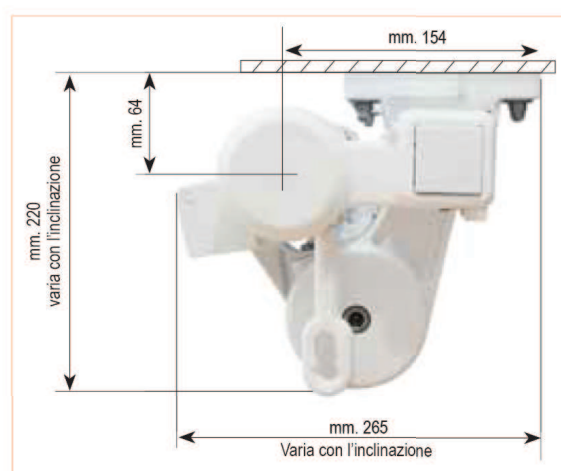

Attacco soffitto

### Colori disponibili a magazzino

- Termolaccata Bianco RAL 9010
- Termolaccata Avorio RAL 1013
- Termolaccata Grigio RAL 7035

Per colori fuori serie vedere pagina 30